

FICHE TECHNIQUE

STRATA

La collection STRATA est un système de panneaux de bois architectural facile à installer, utilisé comme élément architectural décoratif à des fins de décoration intérieure. Les panneaux légers créent un effet magnifique et naturel. La collection STRATA est offerte en placages de bois de qualité supérieure recouvrant un bois aggloméré de type MDF noir ou naturel. Les panneaux de la collection STRATA créent une ambiance chaleureuse qui inspire le confort.

SPÉCIFICATION

TYPE	Collection STRATA de WoodzCo (panneau de bois architectural)
PLACAGES DE BOIS STANDARDS	Chêne blanc "rift cut" - Merisier "flat cut" - Noyer "flat cut"
TAILLE NOMINALE DU PANNEAU	11" x 96" - aussi disponible en longueur de 120"
TAILLE ET ESPACEMENT DES LAMES	Taille standard unique; consulter le tableau
FINITION	Fini mat à l'huile de première qualité (naturelle et six couleurs) - Possibilité de personnaliser la couleur
MATÉRIAU	Bois aggloméré de type MDF (noir ou naturel) à l'épreuve de l'humidité (MR)
RÉSISTANCE AU FEU	Disponible; Classe A selon les normes CAN/ULC S102 (Canada) et ASTM E-84
ENVIRONNEMENT	Options certifiées FSC et sans formaldéhyde ajouté (SFA) disponibles
UTILISATIONS	Utilisation intérieure uniquement. Projets résidentiels, commerciaux, institutionnels et éducationnels

CARACTÉRISTIQUES

Panneaux rigides; faciles à installer


Installés verticalement ou horizontalement, utilisés comme panneaux décoratifs en bois pour le design et l'architecture intérieure

Panneaux légers, pour murs, plafonds et mobilier sur mesure


Trois (3) placages de bois standards - autres essences et options disponibles

Possibilité de personnaliser la couleur pour l'assortir à toute autre composante de bois

Moules de finition disponibles

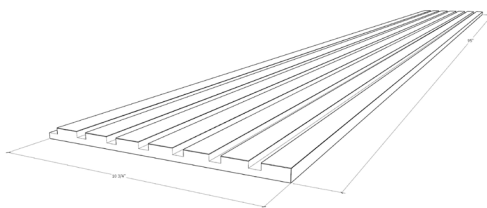

Isométrie - Panneau STRATA avec cotations



Coupe transversale - Panneau STRATA avec cotations

TAILLE UNIQUE DES LAMES		TAILLE STANDARD DU PANNEAU		POIDS DU PANNEAU
MDF avec placage de bois		MDF (noir ou naturel)		1,70 lb/pi ²
Largeur	Épaisseur	Format	Épaisseur	SUPERFICIE DU PANNEAU
27 mm (1-1/16")	6 mm (1/4")	10-3/4" x 95"	1/2" (13 mm)	7,09 pi ²

Tableau des tailles - collection STRATA

MÉTHODE D'INSTALLATION

Veillez consulter le guide d'installation de la collection STRATA de WoodzCo pour les détails.

FINITION

COULEURS DES HUILES

Blanc (01)



Gris (02)



Brun moyen (03)



Brun foncé (04)



Ébène (05)



Noir (06)



PLACAGES DE BOIS

Chêne blanc



Merisier



Noyer



Avis de non-responsabilité :

Un seul échantillon peut ne pas représenter avec précision toute la gamme des variations naturelles auxquelles on peut s'attendre. En raison des propriétés et caractéristiques inhérentes au bois, ces échantillons doivent être considérés comme une approximation de l'effet qui peut être obtenu. Certaines essences de bois présentent des variations naturelles d'apparence plus importantes que d'autres. Nous nous sommes efforcés de rendre les couleurs aussi précises que possible. Pour tout complément d'information à ce sujet, veuillez communiquer avec WoodzCo.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

SÉLECTION DE PLACAGE DE BOIS

Les panneaux de bois architectural de la collection STRATA de WoodzCo sont offerts en trois (3) placages de bois standards sur un panneau de type MDF (noir ou naturel). Autres essences de placage de bois disponibles sur demande, certaines conditions s'appliquent.

FINITION

Les panneaux de bois architectural de la collection STRATA de WoodzCo sont offerts avec une finition en usine lisse dans un fini mat à l'huile de qualité supérieure (naturelle et six couleurs standards). Possibilité de personnaliser la couleur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résistance au feu

Option disponible sur demande. Pour tout complément d'information à ce sujet, veuillez communiquer avec votre représentant WoodzCo.

Garantie

Garantie de trois (3) ans sur tous les panneaux WoodzCo. Consulter la garantie limitée de WoodzCo sur notre site web pour plus de détails.

CONDITIONS D'EXPÉDITION ET SUR LE SITE

Expédition

Les produits WoodzCo sont soigneusement emballés à l'usine de production et expédiés dans des boîtes de carton et/ou sur des palettes de bois.

Conditions sur le site

Les produits en bois sont hygroscopiques par nature et doivent être entreposés à plat, installés et entretenus dans un bâtiment à environnement contrôlé. La température doit être maintenue entre 60° et 90°F (entre 15° et 32°C). L'humidité relative doit être maintenue entre un minimum de 25% et un maximum de 55% (sans dépasser 20% d'humidité relative entre la valeur maximale et la valeur minimale). Le non-respect d'une ou de plusieurs conditions sur le site provoquera l'annulation de la garantie limitée de WoodzCo.