



STRATA X UNIBOARD

Cette édition de la collection STRATA est le fruit d'une collaboration avec UNIBOARD CANADA. C'est un système de panneaux de bois architectural facile à installer, utilisé comme élément architectural décoratif à des fins de décoration intérieure et spécialement conçu pour les cuisinistes et les ébénistes. Les panneaux légers créent un effet magnifique et naturel. Cette édition de la collection STRATA est offerte en placages de mélamine thermofusionnée (TFL) de qualité supérieure recouvrant un bois aggloméré de type MDF noir ou naturel. Les panneaux de la collection STRATA, en collaboration avec UNIBOARD CANADA, avec ses couleurs et ses textures réalistes et luxueuses, créent une infinité de designs pour des projets résidentiels et commerciaux.

SPÉCIFICATION

TYPE	Collection STRATA de Woodzco x UNIBOARD CANADA
PLACAGES DE MÉLAMINE (TFL)	Super Blanc - NovaNoir - Murmure - Americana - Natura - Ioniq
TAILLE NOMINALE DU PANNEAU	11" x 96"
TAILLE ET ESPACEMENT DES LAMES	Taille standard unique; consulter le tableau
FINITION	Selon la couleur: supermat - nobella - omnia
MATÉRIAU	Bois aggloméré de type MDF (noir ou naturel) à l'épreuve de l'humidité (MR)
RÉSISTANCE AU FEU	Disponible; Classe A selon les normes CAN/ULC S102 (Canada) et ASTM E-84
ENVIRONNEMENT	Options certifiées FSC et sans formaldéhyde ajouté (SFA) disponibles
UTILISATIONS	Utilisation intérieure uniquement. Projets résidentiels, commerciaux, institutionnels et éducationnels


CARACTÉRISTIQUES

Panneaux rigides; faciles à installer

Installés verticalement ou horizontalement, utilisés comme panneaux décoratifs en bois pour le design et l'architecture intérieure

Panneaux légers, pour murs, plafonds et mobilier sur mesure (cuisine et salle de bain)

Six (6) placages de mélamine thermofusionnée (TFL) – autres essences et options disponibles

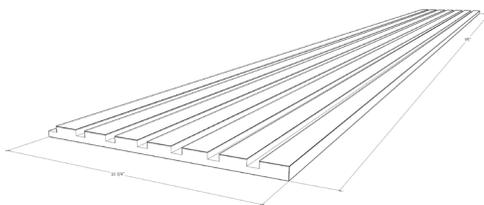

Isométrie - Panneau STRATA X UNIBOARD avec cotations



Coupe transversale - Panneau STRATA X UNIBOARD avec cotations

TAILLE UNIQUE DES LAMES		TAILLE STANDARD DU PANNEAU		POIDS DU PANNEAU
MDF avec placage de bois		MDF (noir ou naturel)		1,70 lb/pi ²
Largeur	Épaisseur	Format	Épaisseur	SUPERFICIE DU PANNEAU
27 mm (1-1/16")	6 mm (1/4")	10-3/4" x 95"	1/2" (13 mm)	7,09 pi ²

Tableau des tailles - collection STRATA X UNIBOARD

MÉTHODE D'INSTALLATION

Veillez consulter le guide d'installation de la collection STRATA X UNIBOARD de Woodzco pour les détails.

FINITION

PLACAGES DE MÉLAMINES UNIBOARD

Super Blanc (113) NovaNoir (888) Americana (K65)



Murmure (K66)

Natura (L05)

Ioniq (L09)



Avis de non-responsabilité :

Un seul échantillon peut ne pas représenter avec précision toute la gamme des variations naturelles auxquelles on peut s'attendre. Pour tout complément d'information à ce sujet, veuillez communiquer avec Woodzco.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

SÉLECTION DE PLACAGE DE MÉLAMINE

Les panneaux architecturaux de la collection STRATA de Woodzco X UNIBOARD CANADA sont offerts en six (6) placages de mélamine thermofusionnée (TFL) sur un panneau de type MDF (noir ou naturel). Autres placages de bois disponibles sur demande, certaines conditions s'appliquent.

FINITION

Les panneaux de bois architectural de la collection STRATA de Woodzco X UNIBOARD CANADA sont offerts en différentes finitions, selon la mélamine: supermat (Super Blanc & NovaNoir.), nobella (Americana & Murmure) & omnia (Natura & Ioniq).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résistance au feu

Option disponible sur demande. Pour tout complément d'information à ce sujet, veuillez communiquer avec votre représentant Woodzco.

Garantie

Garantie de trois (3) ans sur tous les panneaux Woodzco. Consulter la garantie limitée de Woodzco sur notre site web pour plus de détails.

CONDITIONS D'EXPÉDITION ET SUR LE SITE

Expédition

Les produits Woodzco sont soigneusement emballés à l'usine de production et expédiés dans des boîtes de carton et/ou sur des palettes de bois.

Conditions sur le site

Les produits en bois sont hygroscopiques par nature et doivent être entreposés à plat, installés et entretenus dans un bâtiment à environnement contrôlé. La température doit être maintenue entre 60° et 90°F (entre 15° et 32°C). L'humidité relative doit être maintenue entre un minimum de 25 % et un maximum de 55 % (sans dépasser 20 % d'humidité relative entre la valeur maximale et la valeur minimale). Le non-respect d'une ou de plusieurs conditions sur le site provoquera l'annulation de la garantie limitée de Woodzco.

*La description des produits peut faire l'objet de toute modification sans préavis. Veuillez adresser toute question à votre représentant Woodzco.